

施工説明書

ハンドドライヤーを正しく設置していただくために、この施工説明書をよくお読みになってから、指定された工事を行ってください。事故を未然に防止するために下記のような表示をしています。この施工説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障等が生じた場合は、商品の保証をいたしかねますのでご注意ください。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

〈仕様〉

- 商品名 テラニシハンドドライヤーAT-1300てさら
- 電源 AC100V 50~60Hz
- 消費電力 HIGH/1300W・LOW/700W・待機時/2.8W
- 定格時間 5MIN
- 温風温度 HIGH/77℃・LOW/50℃(周辺温度20℃の場合)
- 風速 19m/s
- 重量 本体1.3kg、付属品240g
- 電源コード 1.2M
- 付属品 取付板×1、取付けネジ一式


〈保安機能〉

- 保護タイマー停止機能
連続使用約80秒で停止 無感知時点でリセット
- 電流ヒューズ15A
- 転倒スイッチ
- ヒータ異常過熱防止
温度ヒューズ129℃ サーモスイッチ100℃

同梱部品一覧

AT-1300本体1
取付板1
取付板固定ネジ(大)4
(ボードアンカー、ネジセット)4
取付板固定ネジ(小)4
本体固定ネジ(六角ネジ)1
六角棒レンチ1
キャップ1
芳香剤1
取扱説明書1
施工説明書1

各部の名称

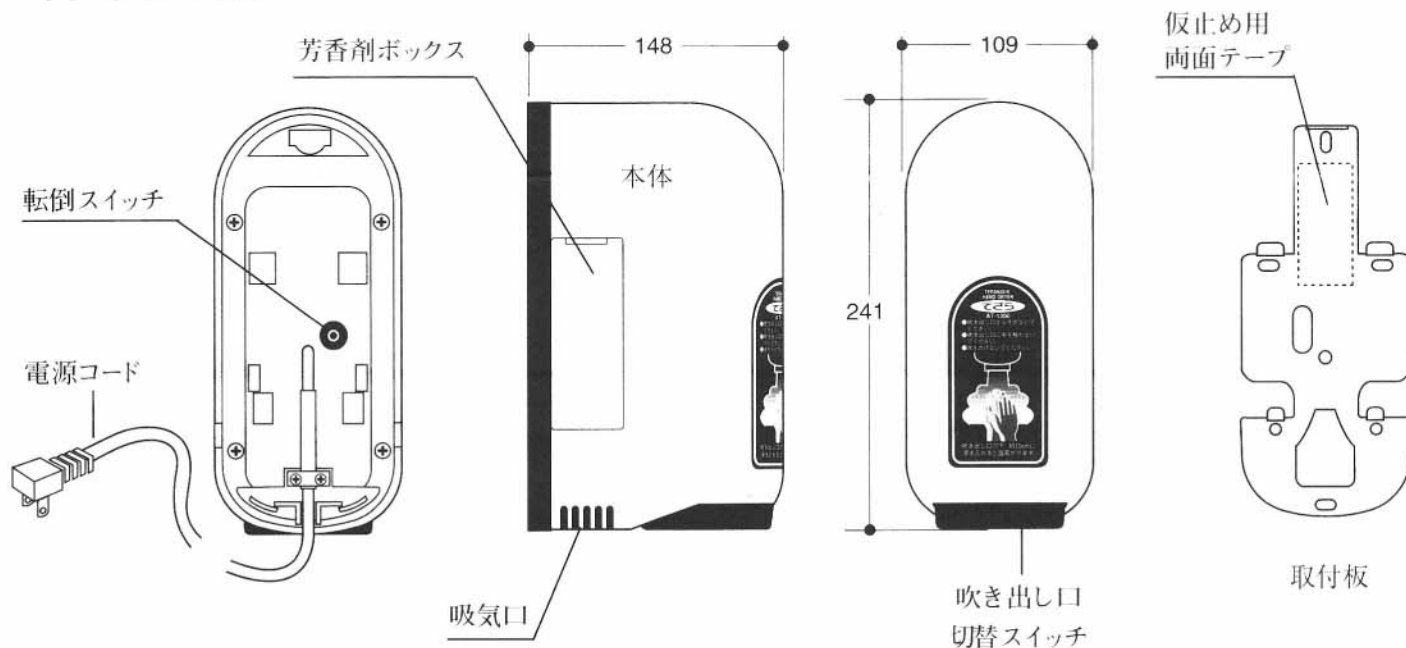

1. 取り付け場所の決定

取り付け場所は注意事項を留意して、使い易い場所を選定してください。

警告

壁内に電気配線・ガス管・水道管等が設置してある場所をご確認の上、ドリル等で傷つけないよう安全な部分に取り付けてください。

電源は必ず、適正配線された15A以上(1500W)のコンセントから直接単独でご使用ください。

注意

通路などで本体に人がぶつかりやすい場所、ドアなどが当たる場所には設置しないでください。落下したり、器具本体が壊れる原因になります。

洗面シンクの上には絶対に設置しないでください。蒸気を吸い込んだり、万一の落下時に、電気がショートして感電したり、本体が壊れるおそれがあります。

水が直接あたる場所、湿度の高い場所には設置しないでください。感電したり、電気部品が壊れるおそれがあります。(万一のため漏電遮断器の設置をお勧めします。)


直射日光の当たるような場所は、避けてください。センサー機能に障害がでるおそれがあります。

- 取り付け位置は手洗い場所から出口の間の平らな壁面に取り付けます。
- 取り付け位置は吹き出し口が床面から120cmの高さが標準です。
- 取り付け位置は左右20cm以上、下方30cm以上の空間を確保してください。吹き出し口下に洗面カウンターなどがある場合は、カウンター面から30cm以上離して設置してください。

2. 電源コードの処理


- 電源コードは真下か左右に引き出せます。コンセントの位置に合わせて、決めてください。
- 電源コードは裏面のコード収納スペースに巻つけて本体外部にできる長さを調節できます。取り付け位置とコンセント位置にあわせて調節してください。

●取り付け位置

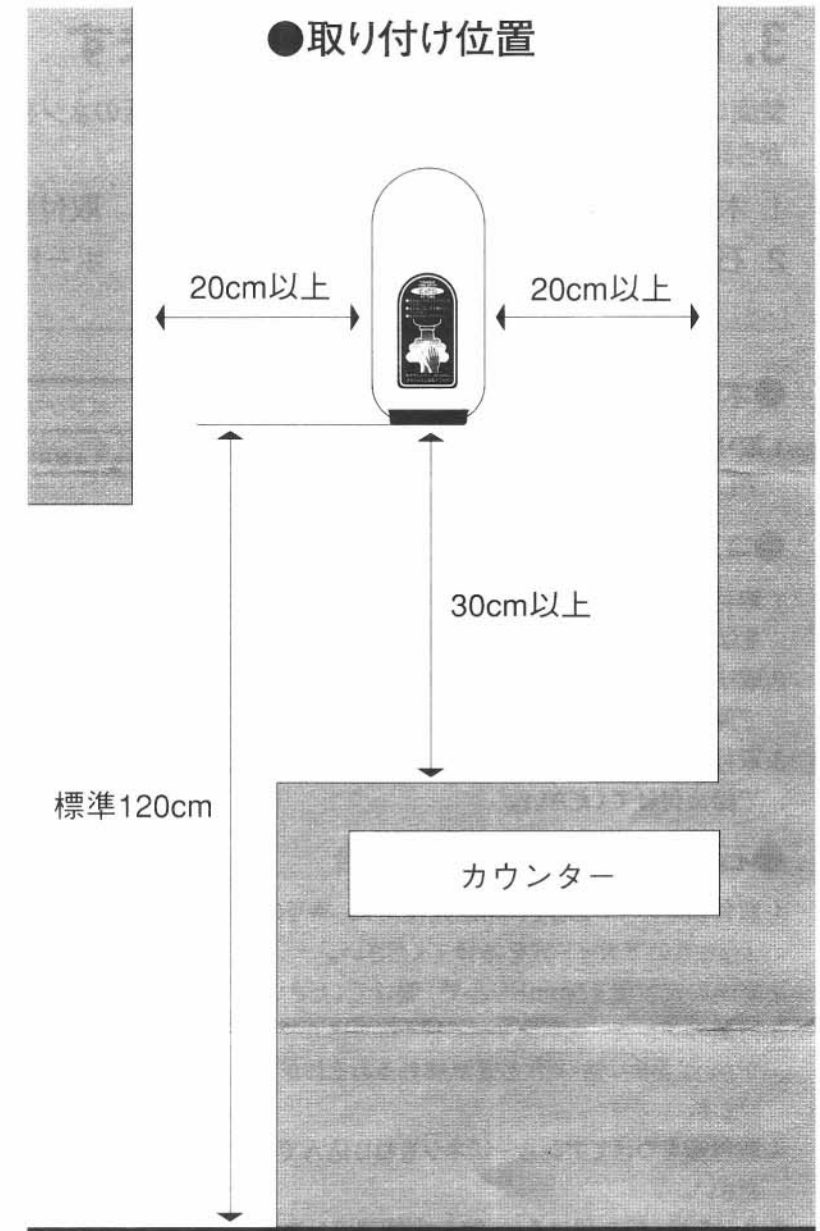

※カウンターの上部に取り付ける場合は、仮止めの状態で正常に作動するか確認してください。カウンター面の材質によっては、センサーが誤動作することがあります。この場合は取り付け位置を変更してください。
※電磁波を発生する機器及び、赤外線利用のリモコン機器の近くで使用される場合は、誤作動のおそれがありますので、ご確認の上設置してください。(パソコン及び周辺機器、無線機、テレビ、VTR、電子レンジ、工業用NC機器、その他電磁波を発生する機器類)

- 1巻約45cm
- 2巻約90cmが目安です。

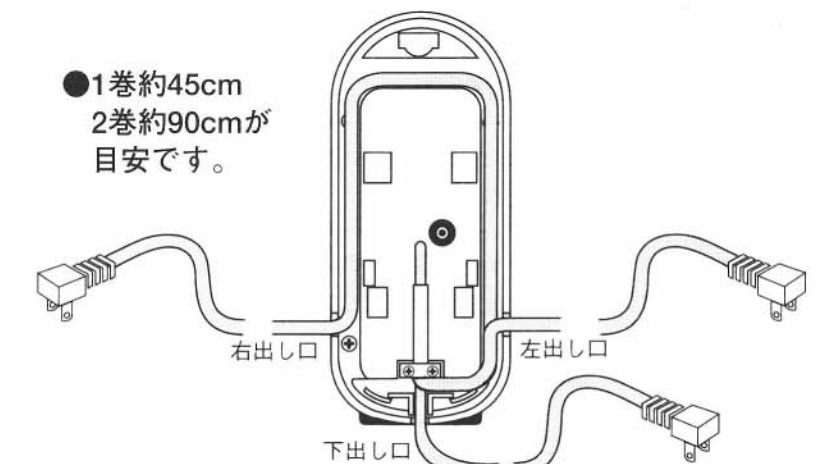

3. 取付板を壁面に取り付けます

壁面にあわせた取り付けネジを使用してください。市販のネジを使用する場合はパッケージの取扱説明書をよく読んでから説明に従って取り付けてください。

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. 木板(5mm以上)、柱材、コンクリート壁 | 取付板固定ネジ(小・青色)(同梱) |
| 2. 石膏ボード、薄いベニヤ板(5mm未満) | ボードアンカープラグ、ネジセット(大)(同梱) |

●木板(5mm以上)、柱材の場合

1. 取り付け位置を決め、取付板を固定ネジ(小)でしっかり固定してください。


●コンクリート壁の場合

1. 取付板裏面の仮止め用両面テープの剥離紙をはがし、取り付け位置に仮止めしてください。
2. 取り付け穴4ヶ所に、振動ドリル(穴径3.5mm)で深さ25mm以上の穴を開けます。
3. 取付板固定ネジ(小)を手回しのドライバーで締め付けてください。

●石膏ボード、ベニヤ板の場合

1. 取付板をガイドにして、固定穴位置に、キリのようなものでガイド穴をあけてください。
2. 案内の穴位置を6mmドリルで、開けてください。
3. 付属のアンカーをハンマーで軽く打ち込んでください。あまり強く叩くと壁が壊れるおそれがあります。
4. 取付板をつけてアンカーにネジをねじ込んでください。
5. ネジを強く締め付けると、壁の内側でアンカーがリボンのようにねじれて取付板をしっかり固定します。

コンクリート壁用ネジ	石膏ボード、ベニヤ板用 ボードアンカープラグ、ネジ
1. 剥離紙をはがして、取付板を貼り付ける。	1. 取付板に合わせてキリなどでガイド穴をあける。
2. ドリルで穴を開ける。	2. ドリルでアンカープラグ用の穴を開ける。
3. ネジを締め付ける。	3. アンカープラグを打ちこむ。
	4. 取付板をつける。
	5. ネジを締め付ける。 プラグがリボンのようによじれて取付板をしっかり固定します。

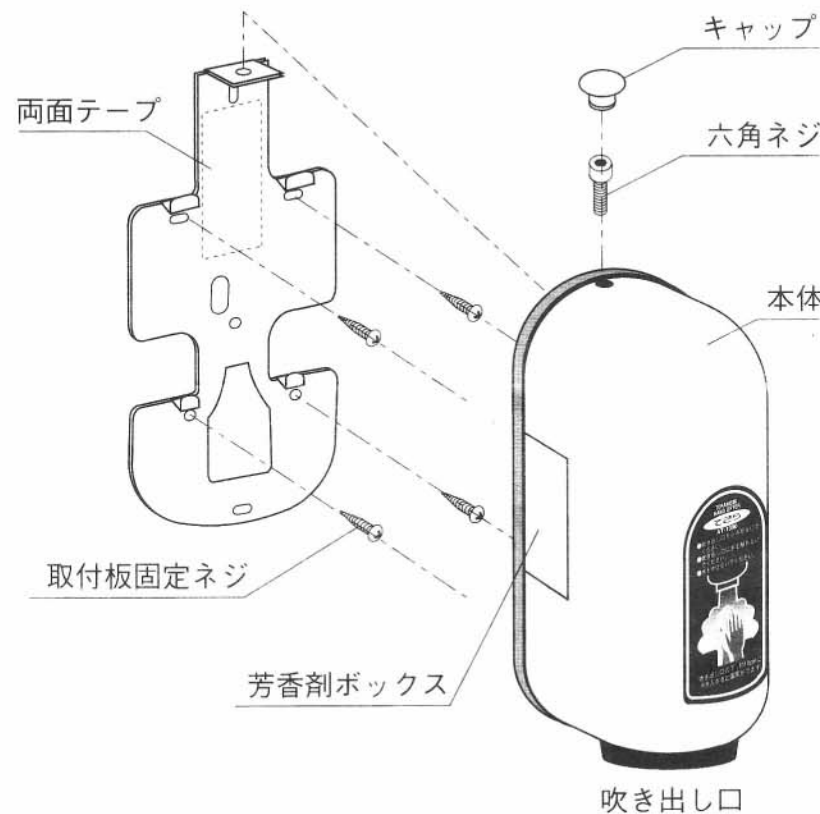

⚠ 注意


塗装してある壁や、壁紙が剥がれやすい場合は、仮止め用両面テープの剥離紙は剥がさないでください。取付板を手で押さえ位置決め用のマーキングをしてから、取付板はさずし、ドリルで穴を開けてください。

接着剤などで取り付けると、落下のおそれがありますのでおやめください。

市販のコンクリートアンカーを使用される場合は、添付の取り付け方法を参考にしてください。


4. 本体を取り付けます

1. 取付板のフック部に本体の取り付け位置を合わせて、壁面に平行に押しあてます。
2. 本体をそのまま垂直に押し下げて取付板に引っかけます。
3. 本体上部に六角ネジを付属の六角棒レンチで固定します。
4. キャップを埋め込みます。

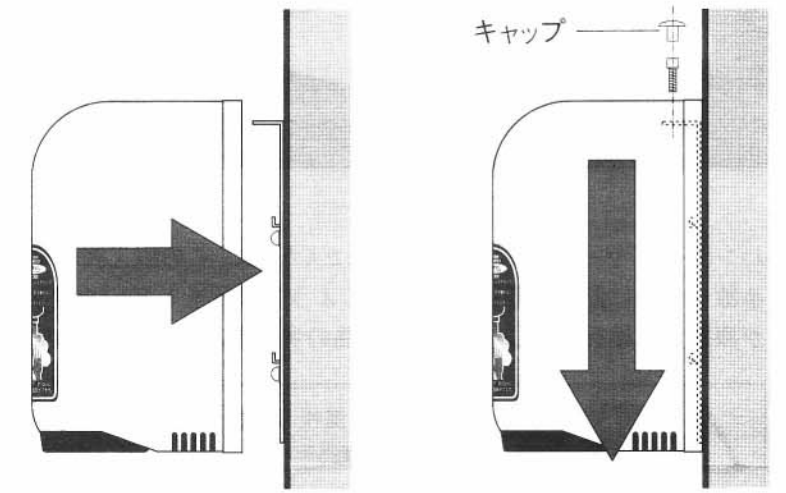


5. 試運転

1. 電源プラグはコンセントから抜いた状態にしてください。
2. 吹き出し口の切替スイッチは通常『LOW』に、冬期は『HIGH』にセットしてください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
4. 感知エリアに手を差し込んで温風が吹き出るか確認してください。
5. 手をはなして温風が止まることを確認してください。

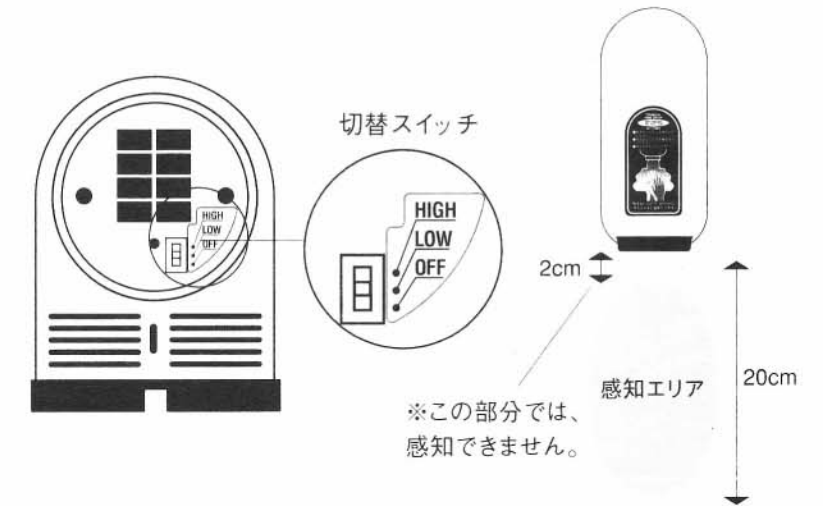

6. 芳香剤のセット

- 芳香剤ボックスはいたずら防止のため、マイナスドライバーなどでしか簡単に開けられないように、配慮してあります。
 - 外袋を破って、中袋を図のように折り畳んで挿入してください。
 - 芳香剤は必ず『てさら』専用芳香剤を使用してください。
 - 中袋の中味だけを入れることは絶対にしないでください。
- ※ 芳香剤は使用条件によって異なりますが、2~4週間で香りがなくなっても脱臭効果は、約1ヶ月持続します。

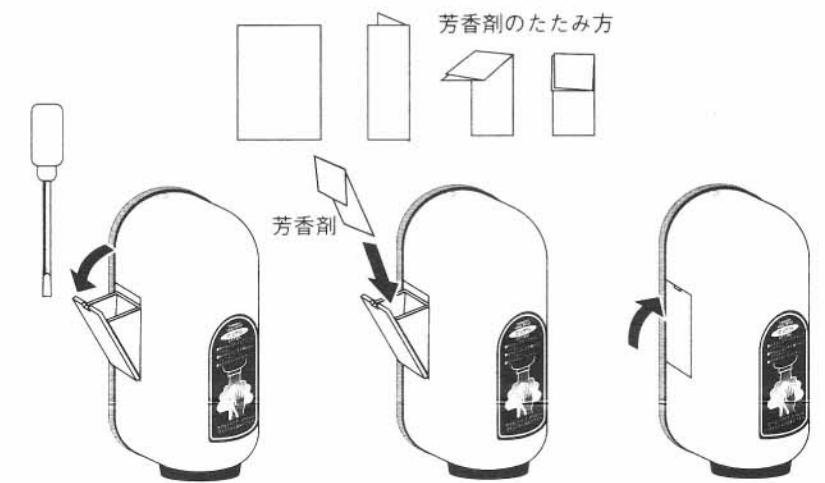

※ ご不明な点は、お買い求めになった販売店または、当社サービス係へご連絡ください。

発売元 **寺西商事株式会社**

本社/愛知県三好市筋生町並木60番地 〒470-0206
営業本部・サービス係/名古屋市天白区野並2-187
☎ (052) 896-8155 〒468-0045

製造元 **株式会社 寺西電機製作所**